



文件编码: PH2-JL-2022

户内全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A1 版



户内小间距 PH2 表贴三合一

INDOOR SMALL SPACING PH2 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版本号
A1 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS



模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH2-40scan	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical pitch	2mm	
	物理密度	Physical Density	250000 点/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1-1515	
	模组分辨率	Module Resolution	160dots(W)*80dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	30W	
	模组厚度	Module thickness	15mm	
	模组重量	Module Weight	450g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/40 扫描 1/40 scan	
	接口方式	Port type	自定义	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W640mm*H480mm W640mm*H640mm W960mm*H480mm	

户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A1 版

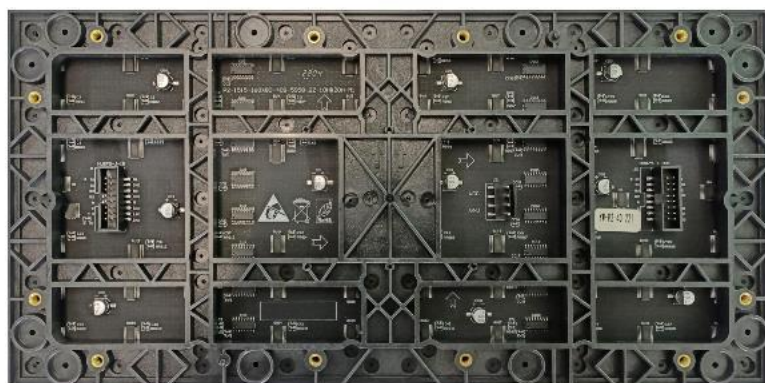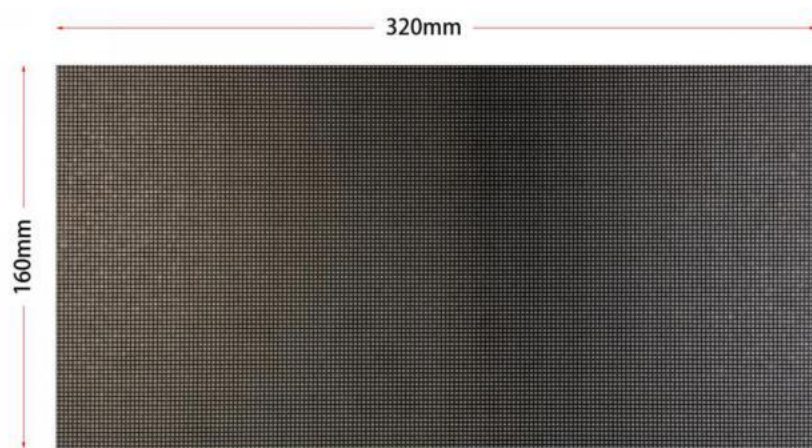

户内全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A1 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角	best viewing angle	H:140°;V:120°
	视距	recommended viewing distance	≥2m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICN2163
	画面刷新率	Rate refresh	3840Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	700cd/m²
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度	operating temperature/humidity	-20℃~+50℃
	平均功耗	Average Power Consumption	240w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	600w/m²
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours

户内全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A1 版

案例分享

CASE SHARING

